


付図. 電 気 用 ゴ ム 長 靴

標 準 寸 法 表

単位：mm

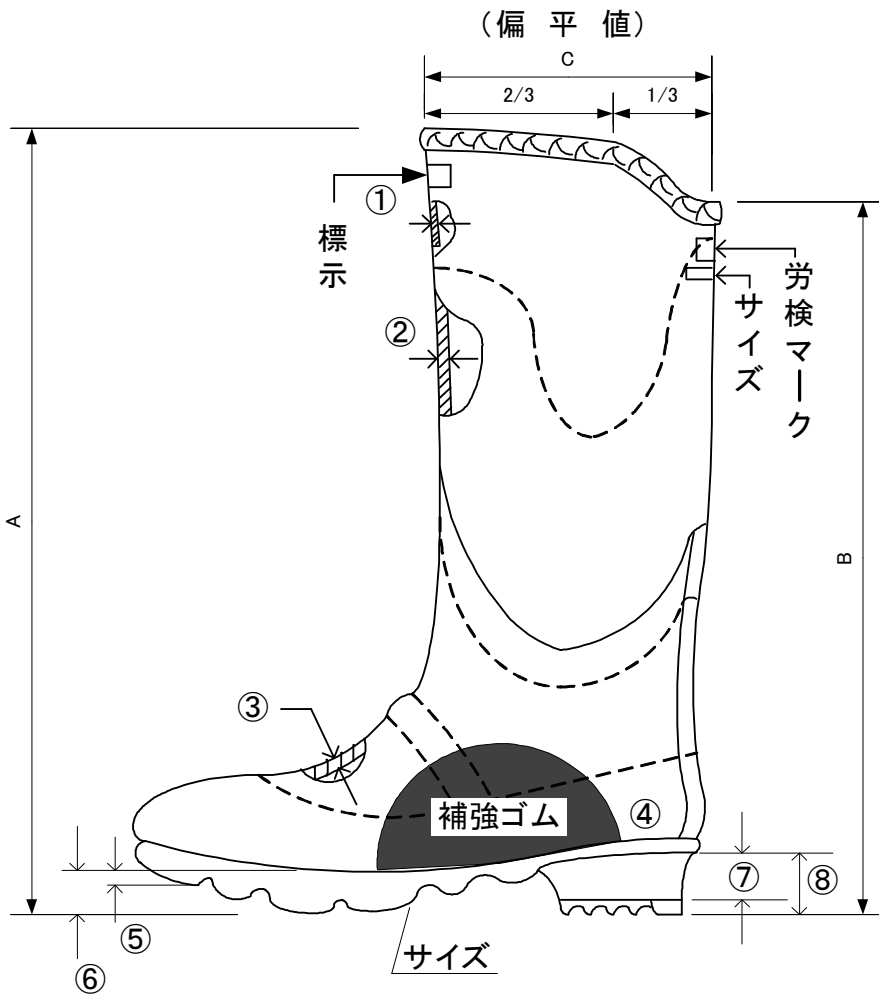

サイズ	24.0cm	24.5cm	25.0cm	25.5cm	26.0cm	26.5cm
A	415	415	435	435	435	435
B	365	365	385	385	385	385
C	210	210	215	215	220	220

サイズ	27.0cm	27.5cm	28.0cm	29.0cm	30.0cm	32.0cm
A	435	435	435	450	460	460
B	385	385	385	390	400	400
C	220	225	225	235	235	235

許容差：±5%

ゴム主要部の厚さ (mm)		
①	胴ゴム (裏ゴムの無い部分)	1.5~2.0
②	胴ゴム (裏ゴムの貼付部分)	2.0~2.5
③	前甲ゴム	2.5~3.5
④	後甲ゴム	4.0~6.0
⑤	外底 (山を含まない)	3.0~5.0
⑥	外底 (山を含む)	7.0~10.0
⑦	かかと (山を含まない)	18.0~25.0
⑧	かかと (山を含む)	20.0~30.0


付図. 電 気 用 ゴ ム 長 靴 (胴太型)

標 準 寸 法 表

単 位 : mm

サイズ	26.5cm	28.0cm	29.0cm
A	430	440	440
B	380	390	390
C	250	250	280

許容差 : ±5%

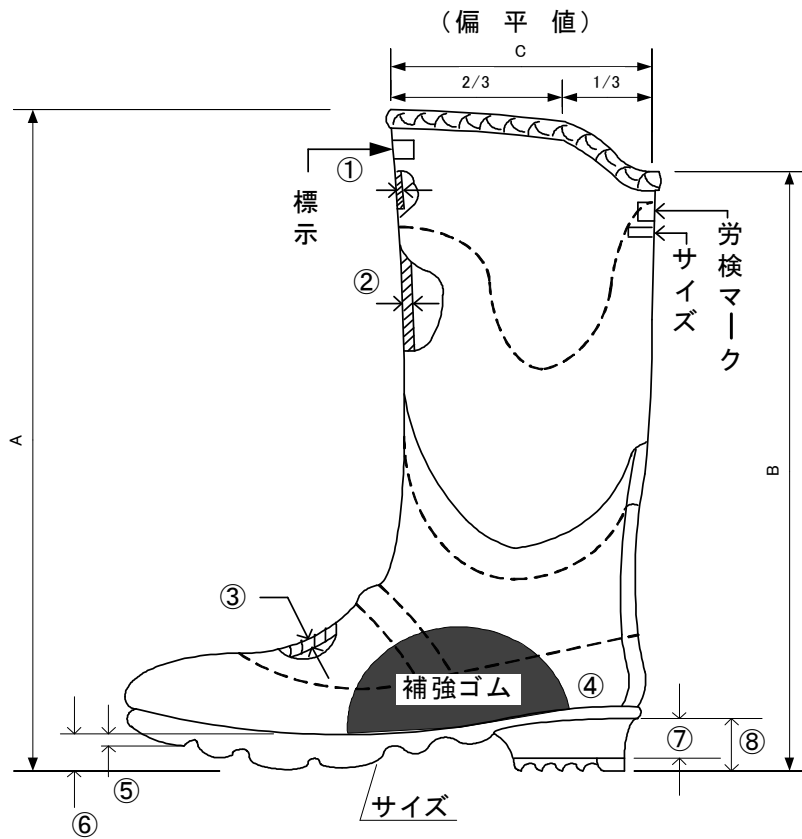

ゴム主要部の厚さ (mm)

①	胴ゴム (裏ゴムの無い部分)	1.5~2.0
②	胴ゴム (裏ゴムの貼付部分)	2.0~2.5
③	前甲ゴム	2.5~3.5
④	後甲ゴム	4.0~6.0
⑤	外底 (山を含まない)	3.0~5.0
⑥	外底 (山を含む)	7.0~10.0
⑦	かかと (山を含まない)	18.0~25.0
⑧	かかと (山を含む)	20.0~30.0